

TELEVIS COMPACT


CONFIGURAR DIRECCIÓN IP - GUÍA RÁPIDA PASO A PASO



1) Pulsamos en la llave.



2) Pulsamos en el desplegable.

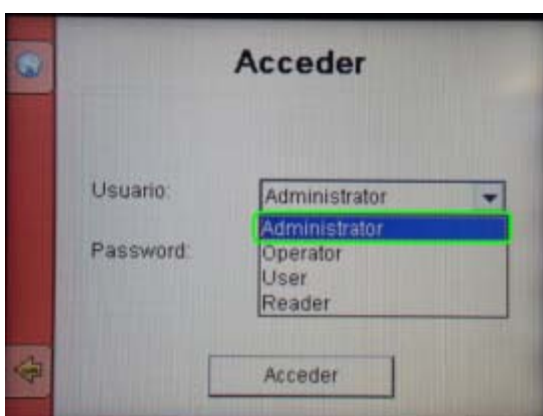

3) Elegimos la opción "Administrator".



4) Pulsamos en la casilla "Password".



5) Por defecto ponemos "0" y pulsamos Intro.



6) Pulsamos en "Acceder".




7) Pulsamos en “OK”.




8) Pulsamos en la flecha verde.




9) Pulsamos en “Herramientas” .

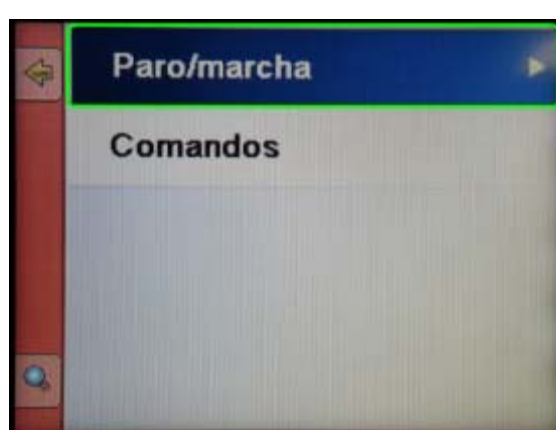


10) Pulsamos en “Paro/marcha”.

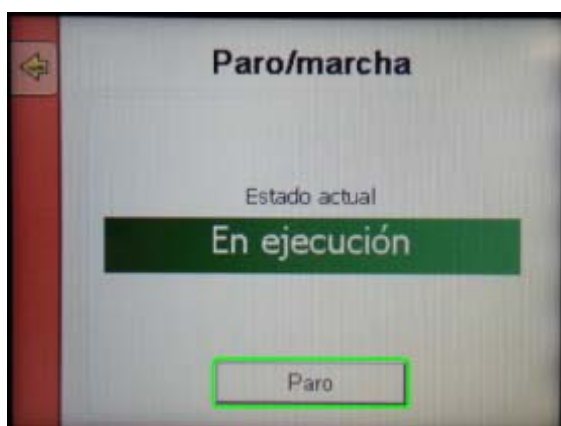


11) Pulsamos en “Paro”.

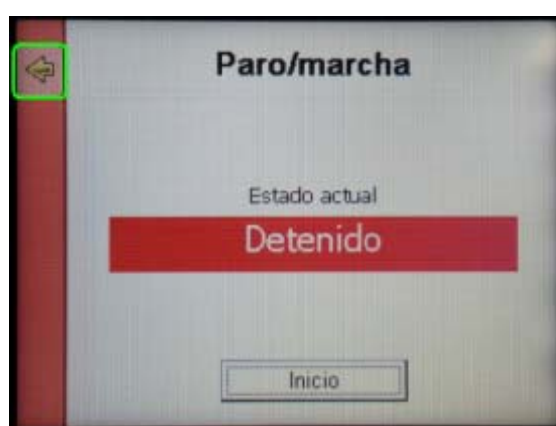


12) Pulsamos en la flecha amarilla.

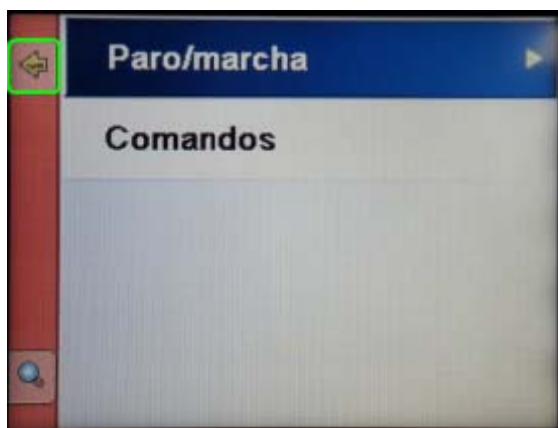


13) Pulsamos en la flecha amarilla de nuevo.

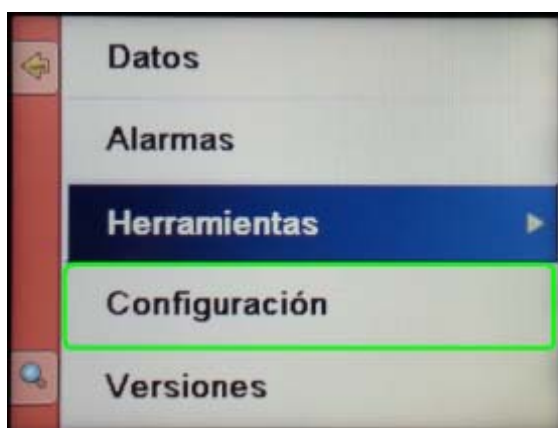


14) Pulsamos en "Configuración".

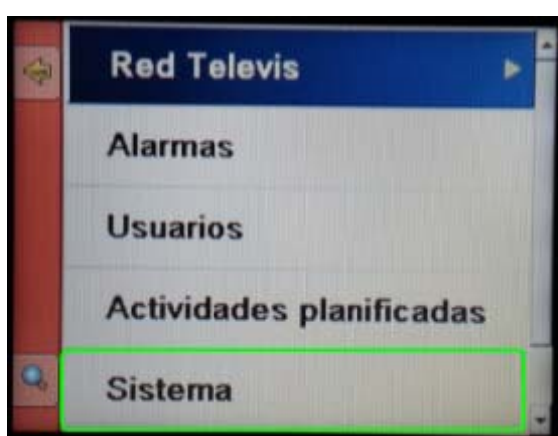


15) Pulsamos en "Sistema".

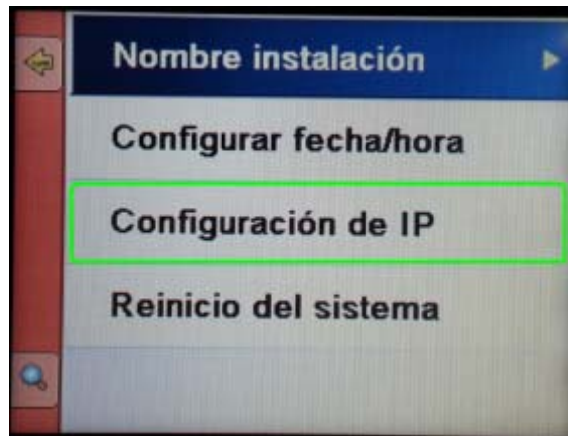


16) Pulsamos en "Configuración de IP".

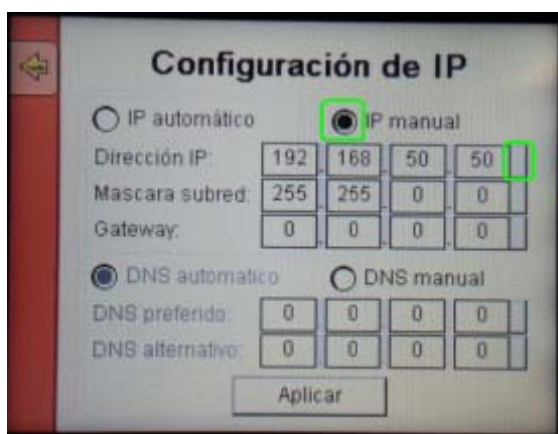


17) Si no está en manual, la marcamos y pulsamos el recuadrito gris.

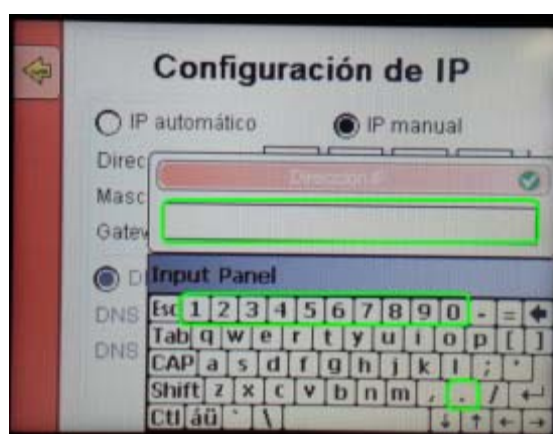


18) Rellenamos la dirección IP del equipo.

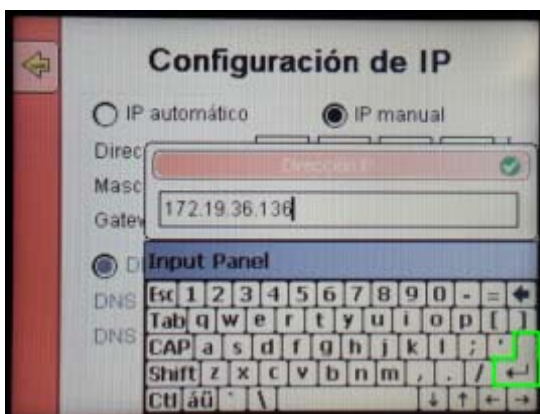


19) Una vez puesta la IP, pulsamos intro.

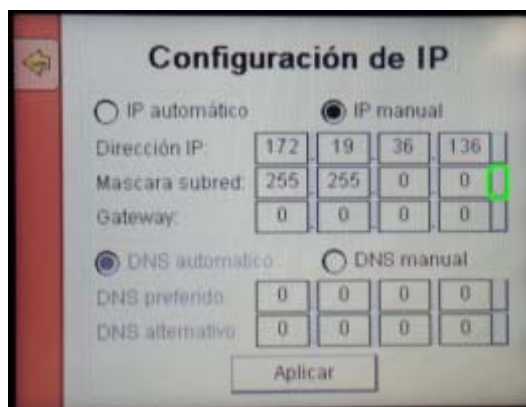


20) Pulsamos en el siguiente cuadrado gris.

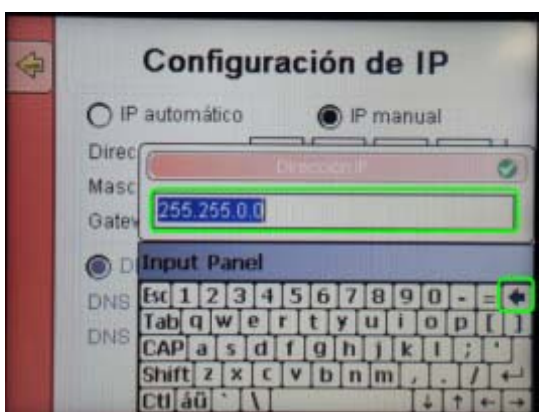

21) Borramos la máscara a cambiar.

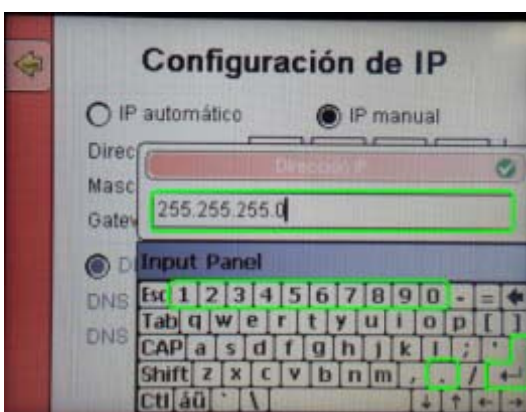


22) Introducimos la correcta y pulsamos intro.

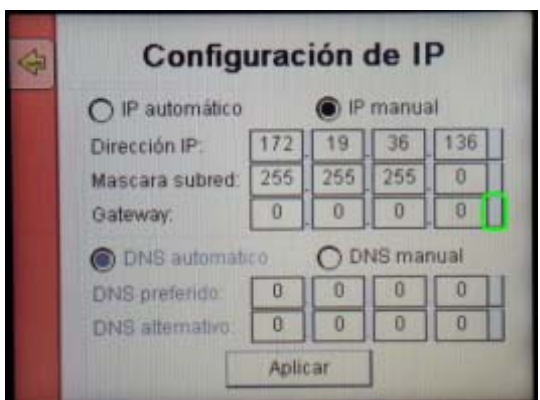


23) Pulsamos en el siguiente cuadrado gris.




24) Borramos la dirección Gateway a cambiar.

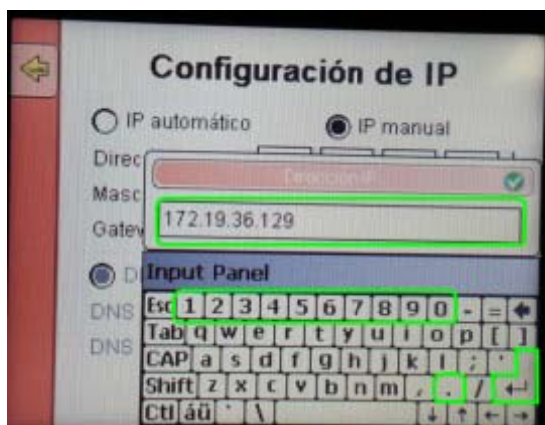


25) Introducimos el Gateway correcto y pulsamos en intro.

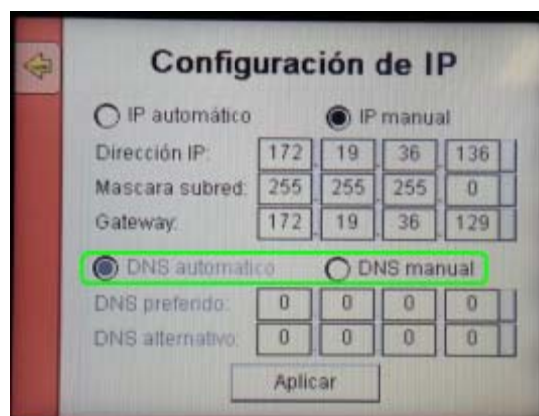


26) Revisamos si las DNS están en manual.

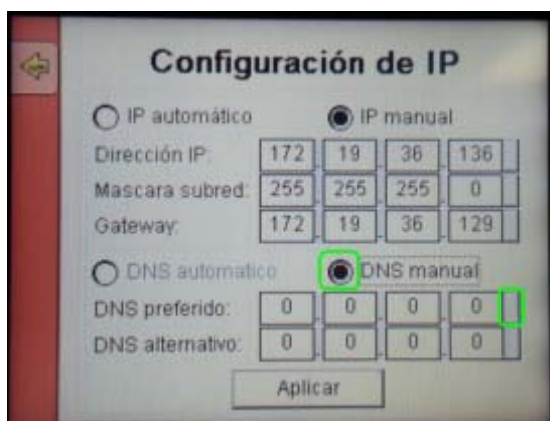


27) Una vez en manual pulsamos el cuadradito.

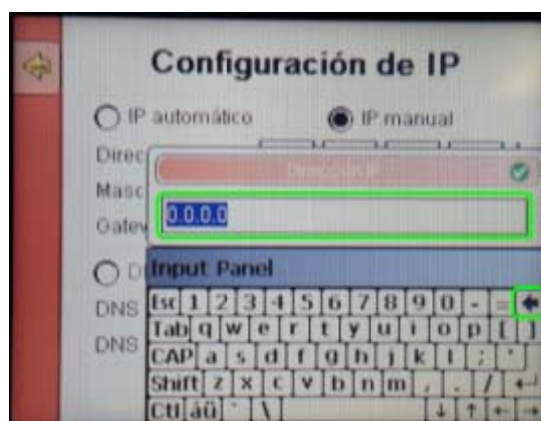


28) Eliminamos el DNS preferido a modificar.

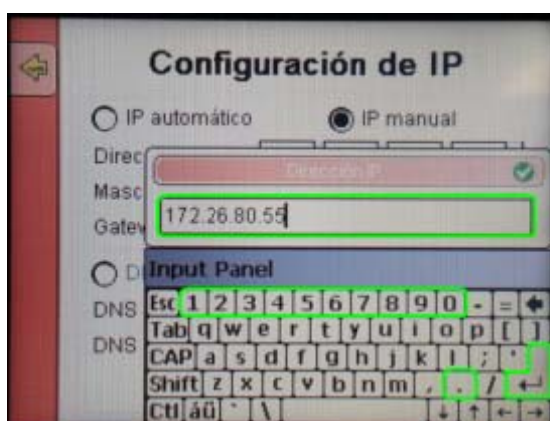


29) Rellenamos el DNS correcto y pulsamos en intro.

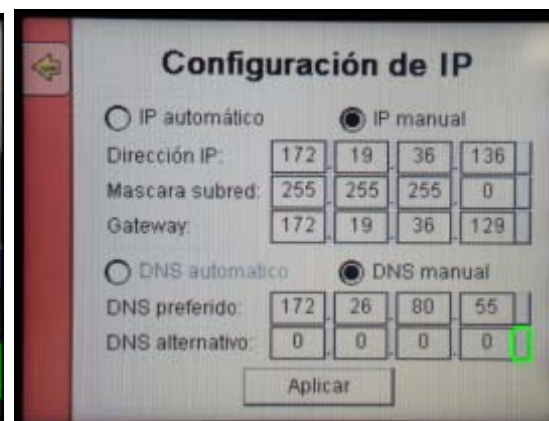


30) Pulsamos el siguiente cuadradito gris.

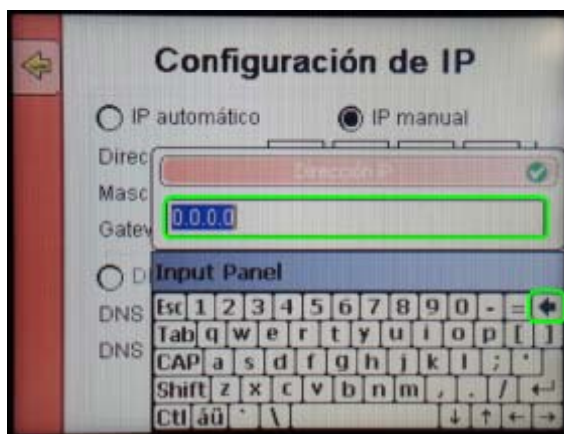

31) Eliminamos el DNS alternative a modificar.

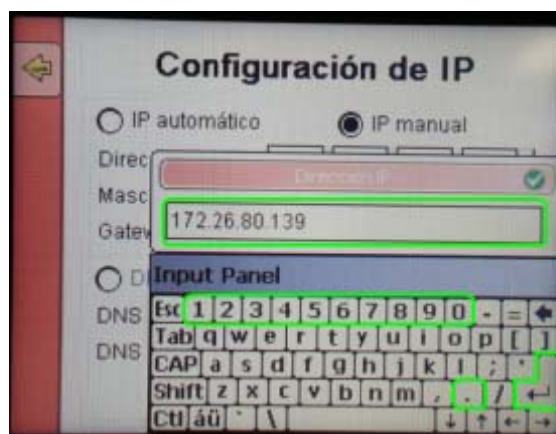


32) Rellenamos el DNS alternative correcto y pulsamos en intro.

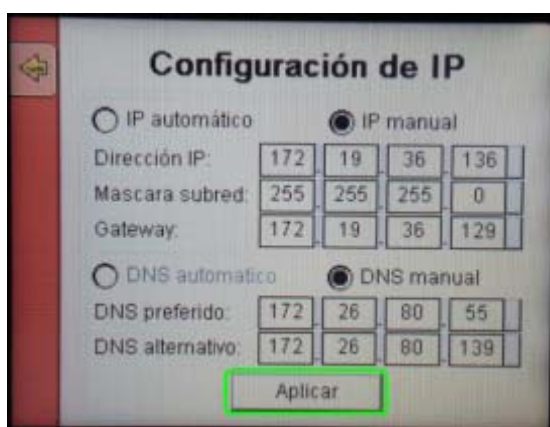


33) Pulsamos en “Aplicar”.




34) Pulsamos en “OK”.

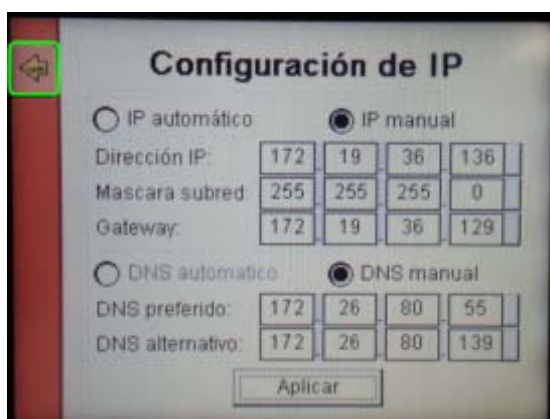


35) Pulsamos en la flecha amarilla.

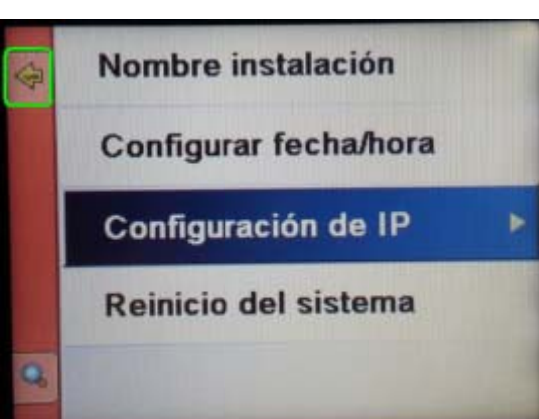


36) Pulsamos de nuevo en la flecha amarilla.

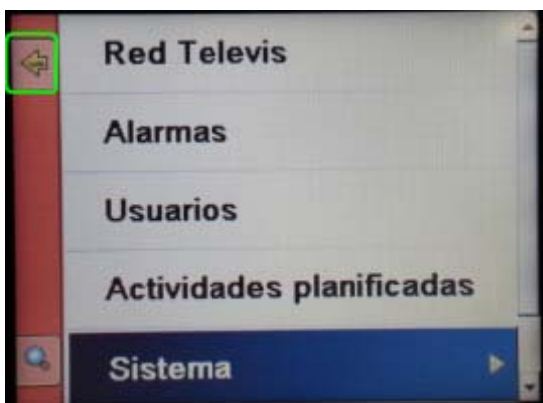


37) Pulsamos una última vez la flecha.

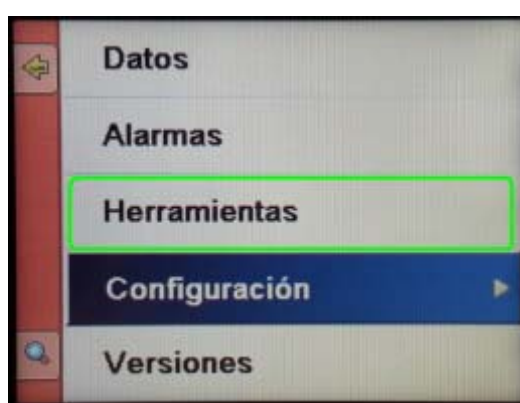


38) Pulsamos en "Herramientas".

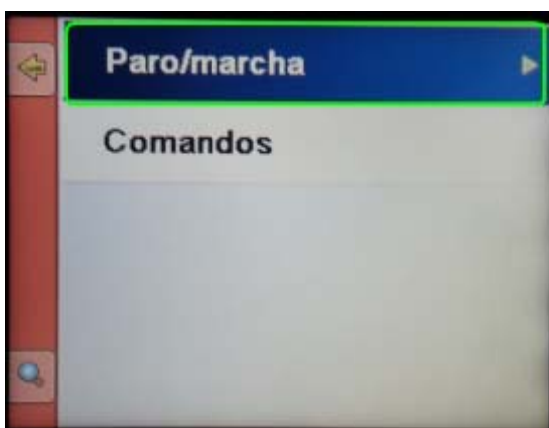


39) Pulsamos en "Paro/marcha".

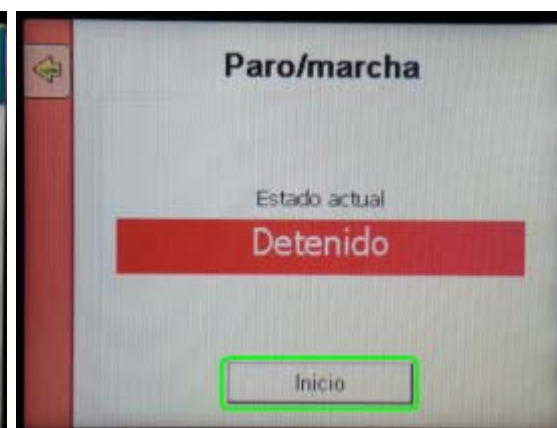


40) Pulsamos en "Inicio" para reanudar las adquisiciones de datos.

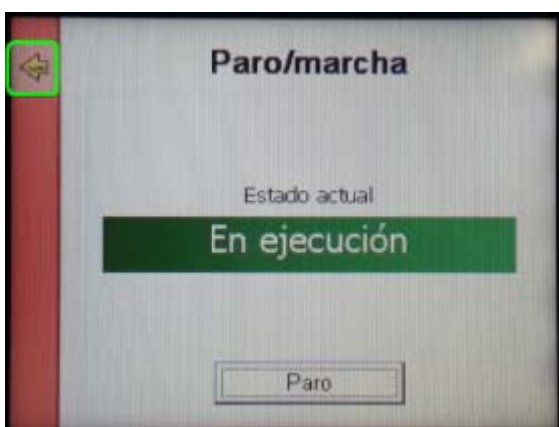

41) Pulsamos en la flecha amarilla.

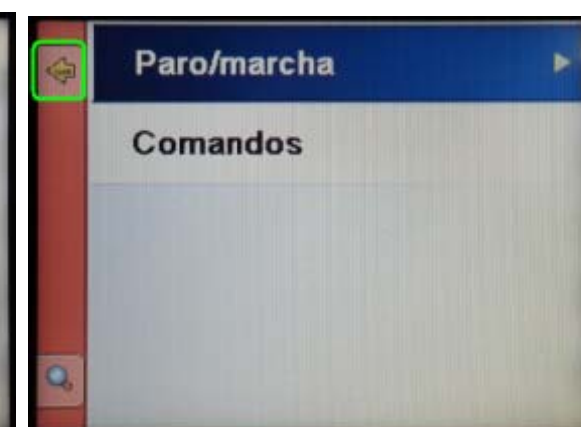

42) Pulsamos de nuevo en la flecha amarilla.

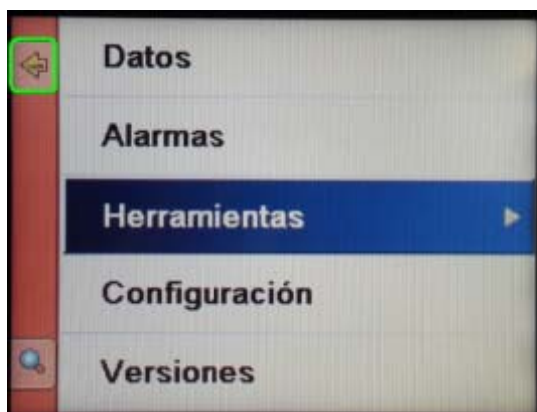

43) Pulsamos una última vez en la flecha.

44) Pulsamos en el reloj.



45) Si el proceso ha sido correcto y la Compact tiene “acceso a internet”, nos aparecerá la IP asignada al equipo. En caso contrario, por ejemplo porque el cable de internet esté desconectado de la Compact, aparecerá lo que se puede ver en la captura y habría que revisar que esté todo correcto.