

AVA

rel. 9/96 spa

amperímetro/voltímetro programable en corriente alterna

QUÉ ES

El AVA es un aparato electrónico digital configurable como amperímetro o voltímetro, en corriente alterna.

CÓMO ESTÁ HECHO

- Caja: plástico ABS, frontal 72x72 mm
- Montaje: sobre panel en agujero de 67x67 mm, con bridas de fijación suministradas
- Humedad relativa: de 10 a 90% sin condensación
- Campo de medida de tensión: seleccionable mediante mini-interruptores de 0 a 99'9 Vca y de 0...600 Vca
- Campo de medida de corriente: seleccionable mediante mini-interruptores entre 0...999 A mediante T.A. xxx/5
- Selección de la escala T.A. y punto decimal: mediante mini-interruptores (dip-switch)
- Precisión: $\pm 0'5\%$ del final de escala ± 1 dígito a 20 °C
- Resolución: 1/1000 final de escala
- Consumo: 2 VA máx
- Alimentación: 115 Vca o 230 Vca $\pm 10\%$, 50/60 Hz

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visualización mediante tres dígitos rojos de 13 mm de altura
- Caja ABS 72x72 mm, autoextinguible
- Montaje sobre panel
- Conexiones en regleta para conductores de sección $\leq 4 \text{ mm}^2$
- Indicador luminoso de sobrecarga en los amperajes 99.9 y 999 A

DATOS TÉCNICOS

Caja: plástico ABS, frontal 72x72 mm.

Profundidad: 102 mm.

Montaje: sobre panel con bridas de fijación suministradas.

Conexiones: de tornillo para conductores de $\leq 4 \text{ mm}^2$.

Temperatura ambiente: $-5 \dots 55 \text{ }^\circ\text{C}$.

Temperatura de almacenamiento: $-30 \dots 75 \text{ }^\circ\text{C}$.

Humedad relativa: de 10 a 90% sin condensación.

Campo de medida de tensión: seleccionable mediante mini-interruptores de 0 a 99'9 Vca y de 0...600 Vca.

Campo de medida de corriente: seleccionable mediante mini-interruptores entre 0...25A hasta 0...999 A (mediante T.A. xxx/5).

Selección T.A. y punto decimal: mediante mini-interruptores (dip-switch).

Precisión: $\pm 0'5\%$ del final de escala ± 1 dígito a 20 °C.


Resolución: 1/1000 final de escala.

Consumo: 2 VA máx.

Alimentación: 115 Vca $\pm 10\%$ o 230 Vca $\pm 10\%$, 50/60 Hz.



CONEXIONES

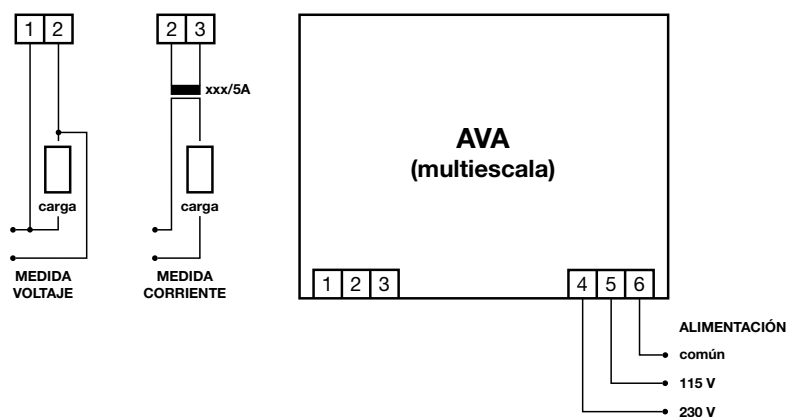

Eliwell

via dell'Artigianato, 65
Zona Industriale
32010 Pieve d'Alpago (BL)
Italy

Telephone +39 (0)437 986111

Facsimile +39 (0)437 989066